HITACHI

液晶プロジェクター専用天吊りユニット

形名 HAS-TX101　取扱説明書

このたびは、日立液晶プロジェクター専用天吊りユニットをお求めいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に、本書とプロジェクターの「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は、大切に保管してください。

お知らせ

- ●本書の内容に関しては、製品の仕様を含め、予告なしで変更することがあります。
- ●本書の運用結果については責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ●本書の内容の一部あるいは全部を無断で複写、転載しないでください。

表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、本書では以下の表示をしています。よくお読みになり、ご理解のうえ、製品をご使用ください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損傷を発生する可能性があります。

概要・対象機種

本品は日立液晶プロジェクターを天井より吊り下げるためのユニットです。日立液晶プロジェクターのうち、
次のモデルにお使いになれます。

PJ-TX100

取付寸法図（単位：mm）

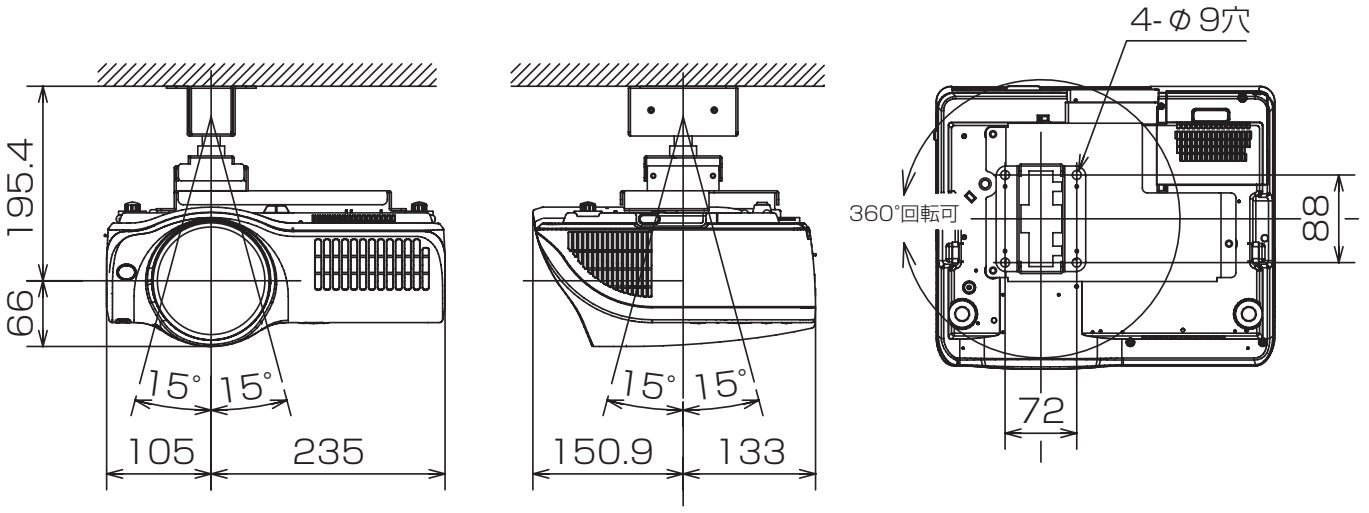

同梱品の確認

箱の中に次のものが同梱されているかご確認ください。
万一不足しているものがあれば、すぐに、お買い上げの販売店にご連絡ください。
（天吊りユニットを天井に取り付けるための締結部材（ネジなど）は付属しておりません。取り付ける天井の構造により、液晶プロジェクターおよび天吊りユニットの荷重に耐えるような、適切な締結部材を選定ください。）


天吊りユニット


脱落防止金具

取扱説明書
設置説明書


ネジ (M6 × 12 座付き)
3 本

六角棒レンチ

設　置

本品の設置には特別な技術が必要です。設置作業は必ず販売店またはサービス会社（日立液晶プロジェクターの「取扱説明書」ご参照）にご依頼ください。

液晶プロジェクターを天吊設置する場合は特に下記の点にご注意お願いします。

1. 液晶プロジェクターの保護のために内部の温度が異常上昇すると、温度センサーが働いて電源をオフする場合があります。この異常な温度上昇を避けるため、次のようにしてください。
   (1) 周囲温度は 0 ～ 35℃の範囲でご使用願います。
   (2) 吸気口内部のエアーフィルターを定期清掃 (通常 100 時間のご使用を目安に) してください。
   (3) ほこりの多い場所では上記 (2) の頻度が多くなりますので、清掃作業のやり易い場所に設置してください。
   (4) 吸気口や排気口の風通しをよくするため、液晶プロジェクターの周囲に 30cm 以上の空間を設けてください。
   (5) エアコンの近くなど、急激な温度変化が生じる場所や、35℃を超える場所に設置しないでください。
2. たばこのヤニが光学部品に付きますと、表示性能が低下します。たばこの煙が充満する場所に設置しないでください。
3. 液晶プロジェクターのリモコン受光部およびエアーフィルター内部に、直射日光などの強い光や至近距離からのインバータ蛍光灯の光があたると、リモコンおよびエアーフィルター内部のホコリセンサーが誤動作することがあります。光が直接あたらないように設置してください。

⚠ 警告	■お客様による設置作業は絶対に行わないでください。設置作業は必ず販売店またはサービス会社にご依頼ください。設置不備、取り扱い不備による事故、損傷については、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
サービスマンの方へ：設置作業は添付の設置説明書に従って、正しく確実に行ってください。所定のネジや固定具は全て確実に取り付けてください。	